



## Fém bútorok használati útmutatója

- ✓ A bútorokat rendeltetésének megfelelően kell használni.
- ✓ Bútorok, kivéve, ha kifejezetten vizes helyiségekbe tervezték őket (pl. uszodai öltözőhelyiségek berendezésére), a következőknek kell lenniük - száraz helyiségekben kell használni, amelyek nincsenek közvetlen nedvességnek kitéve.
- ✓ A bútorokat a padlóra helyezés után ki kell egyenlíteni, pl. bútorékkal vagy - állítható lábakkal rendelkező változatoknál - a kiegyenlítő lábon lévő csavarral.
- ✓ Tartsa tisztán bútorait a rendelkezésre álló klórmentes felületaktív tisztítószerekkel.
- ✓ Az UV-nyomtatott bútorokat csak nedves, puha, vízzel nedvesített törülközővel szabad tisztítani.

### Figyelem:

**Ne használjon szerves oldószereket a tisztításhoz, mivel azok fényvesztést okozhatnak.**

**Termékeink fertőtlenítése esetén használjon jóváhagyott etil-alkohol alapú termékeket, legfeljebb 70%-os koncentrációban.**

- ✓ Legyen óvatos a padlómosáskor, és ne árassza el a szekrényeket - törölje szárazra a padlót a termékek körül.
- ✓ Nenehávajte nábytok stáť na vlhkej podlahe.
- ✓ Ne tároljon nedves tárgyakat, különösen ne olyanokat, amelyek maró anyagokat tartalmaznak, (pl. só) a termék belsejében, kivéve, ha a terméket nem alkalmas erre (speciális).

**Ezen követelmények be nem tartása a termék korróziójához vezethet.**

- ✓ Az asztalokat olyan tisztítószerekkel kell tisztítani, amelyek a forgácslapból készült irodabútorok tisztítására szolgálnak - víz vagy egyéb folyadék kiömlése esetén alaposan szárítsa meg a felületet.

## ÖKOLÓGIA - KÖRNYEZETVÉDELEM

1. Csomagolás hulladékkezelési rendszer:

A termék kicsomagolása után a hulladékot szét kell választani:

- karton és papír,
- stretch fólia,
- polipropilén szalag,
- fém anyagok,
- hungarocell,
- fa raklapok.

Mind ezek az anyagok újrafeldolgozás vagy ártalmatlanítás céljából újrahasznosító telepre vihetők. Egyes anyagok, mint például a karton, hungarocell vagy a fa raklapok felhasználhatók az újracsomagolás során.

2. A hulladékok ártalmatlanítása:

Amint egy termék feleslegessé válik, át kell gondolnunk az ártalmatlanítását, hogy a lehető legkevesebb kárt okozza környezetünknek. Az ideális megoldás a termék szétszerelése, a hulladék szétválogatása és a megfelelő újrahasznosító helyre történő elszállítása.

Termék hulladék keletkezhet (a termék típusától függően):

- a) acél (horganyzott, nikkelezett, porszórt, rozsdamentes fém),
- (b) színesfémek,
- (c) műanyagok,
- (d) üveg,
- (e) ásványgyapot,
- (f) forgácslap,
- (g) fa,
- (h) elektromos alkatrészek (ventilátorok, fűtőlemezek, elektromos vezetékek),
- (i) fénycsövek.

Ezeket az anyagokat olyan gyűjtőhelyre kell szállítani, amely felelős a környezetbarát kezelésért vagy ártalmatlanításért.

Az ilyen gyűjtés megszervezéséért a helyi hatóságok felelősek.

**A környezet állapota a kultúránktól és a környezetvédelem problémájának megértésétől függ.**

# Biztonságos használat

**Használat előtt minden bútort ki kell színtezni, különös tekintettel arra, hogy ne dőljön a funkcionális oldalra.**

Biztonsági okokból rögzítse a kihúzható elemekkel rendelkező termékeket a falhoz.

## IRODABÚTOROK

A polcokat egyenletesen, a biztonságos terhelést nem túllépve rakja be (lásd a táblázatot),

Először szerelje fel a fiókokat a szekrény alján lévő sínekre. A fiókokat és a polcokat mindig egyesével tolja ki (ha egyszerre több fiókot tol ki, a termék felborulhat), és egyenletesen rakja be, hogy ne lépje túl a 30 kg-os biztonságos terhelést,

Ne terhelje a szekrények tetejét, mivel az nem funkcionál polcként, hacsak nincs másképp meghatározva,

A szárnyasajtós termékek esetében az ajtón nem lóghat semmi, pl. ruhák, mivel ez gátolja a bútor funkcionalitását, és a termék felborulásához vezethet,

Tolójátós termékek esetén - óvatosan csúsztassa el a szekrényajtót anélkül, hogy a termék oldalának ütközne. Zárja be a szekrényt, miután az ajtót pontosan a záróállásba tolta,

A redőnyös ajtóval ellátott termékek esetében ne nyomja meg a redőny alátétjét, és zárja be az ajtót az ajtó egyenletes oldalirányú mozgásával,

A ruhafogas termékek esetében a rudak biztonságos terhelése - 20 kg, minden kampó biztonságos terhelése - 3 kg,

Helyezze a felépítményeket a termékre, és rögzítse a spontán elmozdulás ellen, például mindkét oldalra ragasztószalaggal vagy a két termék összecsavarozásával,

Az állványok forgó elemeit egyenletesen, húzás és túl gyors forgatás nélkül forgassa el. Az állványokat egyenletesen, a 60 kg-os biztonságos terhelést nem túllépve rakja meg.

A könyvtári polcokat egyenletesen, a biztonságos terhelést nem túllépve rakja meg. (lásd a táblázatot). A borulás elleni védelem érdekében rögzítse az egyoldalas könyvespolcokat falhoz, lábazathoz stb,

Az asztalokat a pontos és teljes összeszerelés után használja, az összeszerelési útmutatónak megfelelően. Az asztallapokat és az asztalokat egyenletesen terhelje, ne lépje túl a 150 kg-os biztonságos terhelést. Az asztalok fiókjait egyenletesen terhelje, ne lépje túl a biztonságos terhelést: alacsony fiókok - 25, magas fiókok - 60 kg.

Üveggel ellátott termékek esetén - az üvegelemeket óvatosan és körültekintően kezelje - a polcokat egyenletesen terhelje, a 25 kg-os biztonságos terhelést nem túllépve. Az üveg asztallapot is egyenletesen terhelje, a 35 kg-os biztonságos terhelést nem túllépve,

Az irattartó fiókokkal ellátott bútorok esetében használja az irattartó szekrények használati utasítását.

## GARDRÓB BÚTOROK

Ne támaszkodjon és ne akasszon ruhákat a nyitott szekrényajtóra,

A ruhák felakasztására szolgáló rudakat úgy terhelje meg, hogy a terhelést biztonságos szinten tartsa max. 10 kg, a kampóknál max. 3 kg,

A lábazatra szerelt szekrényeket stabilan helyezze el, hogy ne ingadozzanak.

## MŰHELYBÚTOROK

A polcokat egyenletesen töltsse, a biztonságos terhelést nem túllépve (lásd a táblázatot),


A termék tetejére (a váz tetejére) ne pakoljon tárgyakat, mivel az nem funkcionál polcként,

A szárnyasajtós termékek esetében ne döntse meg azokat, és ne akasszon pl. ruhákat az ajtóra. Mivel ez akadályozza a bútor működését, vagy a termék felborulását okozhatja,

A műhelytermékek esetében a fiókokat egyenletesen terhelje, hogy ne lépje túl a biztonságos terhelést: a csapágyas fiókok 20 kg, a csapágy nélküli fiókok 15 kg,


Szerelje össze a terméket az összeszerelési utasításoknak megfelelően, és kövesse a jelen kézikönyvben található összes többi utasítást.

## Biztonságos polcfeltöltés

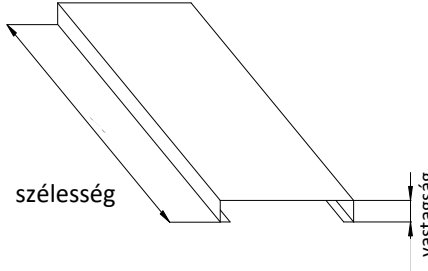	Merevítés	Szélesség (mm)	Polcvastagság (mm)	Teherbírás (kg)
	Igen		1000-ig	25
30				100
Nem		1000-ig	25	70
			30	85
		1200-ig	25	40
			30	55
			25	35
			30	50

**Speciális rendeltetésű termékek esetén a terméktípushoz kapcsolódó utasítások további megismerése és használata szükséges.**

**Kívánjuk tisztelt felhasználóinknak, hogy elégedettek legyenek termékeink használatával.**

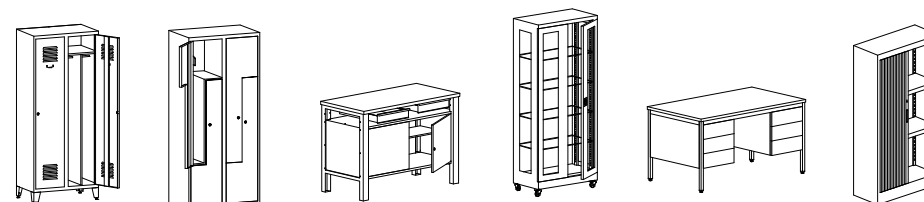

**Figyelem: Reklamáció esetén adja meg a szállító számát és a gyártás dátumát. Ezt az információt a külső oldalon, a hátsó falon (jobb felső sarokban) találja.**