

## Ognioodporne Sejfy Antywłamaniowe serii ASG

- Zaprojektowane do zabezpieczania dokumentów i wartościowych przedmiotów na wypadek pożaru lub kradzieży.
- Ochrona antywłamaniowa – kl. I wg EN 1143-1.
- Odporność ogniowa – LFS 30P wg EN 15659.
- Grubość drzwi – 95 mm.
- Grubość ścian – 55 mm.
- Wypełnienie z ognioodpornego betonu pomiędzy ścianami i drzwiami.
- 3-stronne ryglowanie.
- Zintegrowana blokada rygli w przypadku próby sforsowania sejfu, zamek zabezpieczony przed rozwierceniem.
- Standardowo dostarczane z atestowanym zamkiem dwuzabierakowym i kpl. 2 kluczy.
- Kolory: RAL 7024 (szary grafitowy) lub 7035 (jasnoszary).




## Fire and Burglary Resistant Safes ASG series

- Designed to protect documents and valuables in case of fire or burglary.
- Burglary resistance – EN 1143-1, Grade I.
- Fire resistance – LFS 30P according to EN 15659.
- Thickness of door - 95mm.
- Thickness of walls - 55mm.
- Space between walls and door is filled with fire-resistant concrete.
- 3 live-locking bolts.
- Integrated relocker, lock secured from drill attacks.
- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys.
- Color: RAL 7024 (grey graphite), also available in RAL 7035 (light grey).




Zamek kluczowy  
Key lock



Zamek elektroniczny  
Digital lock

ASG 30

Model									
ASG 30	300	427	385	170	316	235	1	49	13
ASG 32	315	445	440	185	334	290	1	52	18
ASG 46	460	440	440	330	329	290	1	68	31
ASG 49	490	360	440	360	249	290	1	62	26
ASG 67	670	440	440	540	329	290	1	91	51
ASG 95	950	440	440	820	329	290	2	120	78

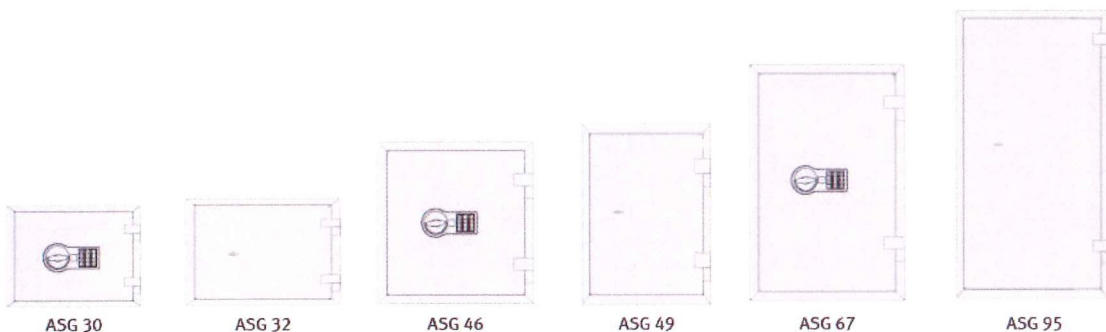

ASG 30

ASG 32

ASG 46

ASG 49

ASG 67

ASG 95

## Ognioodporne sejfy serii FRF

- Ognioodporne szafy na dokumenty VALBERG zapewniają najwyższy poziom ochrony przed pożarem i włamaniem.
- Odporność ogniowa – LFS 60P wg EN 15659
- Obciążenie szuflad – 40 kg
- Regulacja szuflad do akt w rozmiarach A4 lub 216 × 343 mm (format „Foolschap”)
- Malowana powłoka proszkowa na wszystkich ścianach i płycie dolnej. Wykończenie odporne na zarysowania zapewnia trwały efekt estetyczny
- Matowe chromowane uchwyty i ramka na etykiety
- Wszystkie szafy na dokumenty są standardowo oferowane z centralnym zamkiem o podwyższonym bezpieczeństwie lub zamkiem elektronicznym. Możliwość zainstalowania dodatkowych szuflad z kluczem, zamka elektronicznego lub mechanicznego zamka szyfrowego
- Ryglowanie indywidualnych szuflad umożliwia dezaktywację blokady przez jej wciśnięcie i korzystanie z wybranych szuflad bez funkcji każdorazowego blokowania



## Fire Resistant Cabinets, FRF series

- VALBERG fireproof file cabinets provide the highest level of protection from fire and theft.
- Fire resistance – LFS 60P according to EN 15659.
- Drawer capacity – 40 kg.
- Drawers adjustable for A4 and Foolschap files.
- Electrostatic powder coating is applied to all sides, including bottom. The finish is scratch-resistant, providing a lifetime quality appearance.
- Matt chrome handles and label frame.
- All filing cabinets are specified with a central high security key or digital lock. Additional drawers can be specified with key, digital or mechanical combination locks.
- Individual drawer locking latch allows the user to leave one or more drawers unlocked with the push lock in the locked position.
- Color: RAL 7035 (light grey).



Zamek kluczowy  
Key lock




Zamek elektroniczny  
Digital lock




FRF 4 K-NN


Model					
FRF 2X-XX	769	559	811	2	210
FRF 3X-XX	1116	559	811	3	285
FRF 4X-XX	1464	559	811	4	360



FRF 2K-NN

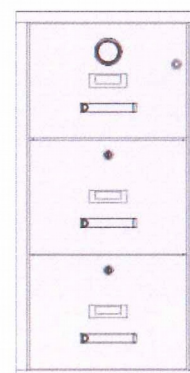

FRF 3K-CN

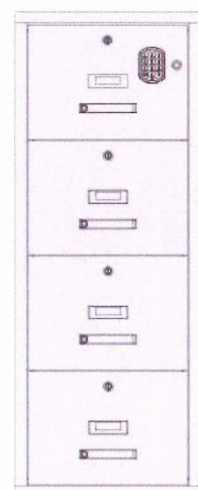

FRF 4E-KK

**GRADE**  
**S2**  
 EN  
 14450

**CLASS**  
**LFS 60P**  
 EN  
 15659

## Ognioodporne sejfy serii FRS

- Zaprojektowane do zabezpieczania dokumentów i wartościowych przedmiotów na wypadek pożaru.
- Odporność ogniowa: kl. LFS 60P (ECB-S) EN 15569.
- Ochrona antywłamaniowa – kl. S2 wg PN-EN 14450.
- Drzwi i obudowa sejfu wypełnione ognioodpornym betonem o opatentowanym składzie.
- Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem i promieniującym ciepłem.
- Ognioodporna uszczelka na krawędziach drzwi.
- 4 stronny system ryglowy.
- Kolory: RAL 7035 (jasnoszary).
- Otwór montażowy do przymocowania sejfu do posadzki.




## Fire Resistant Safes FRS series

- Designed to protect valuables against fire. These safes have a modern design; they are convenient and reliable in operation.
- Fire resistance – LFS 60P according to EN 15659.
- Burglary resistance – EN 14450, Grade S2.
- The safe body and door are manufactured with two inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete.
- Four solid metal locking bolts secure the door on all four sides.
- Color: RAL 7035 (light grey).
- Anchoring to the floor is available.

### FRS 30



2 zamki kluczowe  
 2 key locks



Zamek elektroniczny +  
 Thumb-turn  
 Digital look + Thumbturn



Zamek elektroniczny +  
 zamek kluczowy  
 Digital lock + Key lock




Zamek szyfrowy mechaniczny +  
 zamek kluczowy  
 Mechanical Combination lock +  
 key lock




Przestawny zamek mechaniczny +  
 Thumb-turn  
 Changeable Mechanical  
 Combination lock + Thumbturn


Model											
FRS 30	296	430	365	193	326	236	-	tray	34	15	
FRS 32	315	445	425	212	341	296	-	tray	38	21	
FRS 49	490	361	425	387	257	296	-	1+ tray	46	29	
FRS 51	510	445	425	407	341	296	-	1+ tray	51	41	




FRS 30




FRS 32




FRS 49



FRS 51



FRS 66



FRS 67

## Ognioodporne sejfy serii FRS

- Zaprojektowane do zabezpieczania dokumentów i wartościowych przedmiotów na wypadek pożaru.
- Odporność ogniowa: kl. LFS 60P (ECB-S) EN 15569.
- Ochrona antywłamaniowa – kl. S2 wg PN-EN 14450.
- Drzwi i obudowa sejfu wypełnione ognioodpornym betonem o opatentowanym składzie.
- Blokada termiczna zabezpieczająca szczelinę pomiędzy obudową i drzwiami przed ogniem i promieniującym ciepłem.
- Ognioodporna uszczelka na krawędziach drzwi.
- System automatycznego ryglowania.
- Kolory: RAL 7035 (jasnoszary).
- Otwór montażowy do przymocowania sejfu do podszkwi.



FRS 67

## Fire Resistant Safes FRS series

- Designed to protect valuables against fire. These safes have a modern design; they are convenient and reliable in operation.
- Fire resistance – LFS 60P according to EN 15659;
- Burglary resistance – EN 14450, Grade S2.
- The safe body and door are manufactured with two inter-welded walls that are filled with a fire resistant concrete.
- Four solid metal locking bolts secure the door on all four sides.
- Color: RAL 7035 (light grey).
- Anchoring to the floor is available.
- The height of plinth + wheels - 67 mm (FRS 67-93);  
- 75 mm (FRS 120-165)



2 zamki kluczowe  
2 key locks



Zamek elektroniczny + uchwyt  
Digital lock + Handle



Zamek elektroniczny + zamek kluczowy  
Digital lock + Key lock



Zamek szyfrowy mechaniczny + zamek kluczowy  
Mechanical Combination lock + key lock




Przełączalny zamek mechaniczny + uchwyt  
Changeable Mechanical Combination lock + Handle


Model											
FRS 66	606	485	450	467	346	301	85x343	1	75	49	
FRS 67	710	485	450	527	346	301	85x343	1	86	49	
FRS 75	790	485	450	607	346	301	85x343	1	109	64/8	
FRS 93	970	565	450	786	426	301	85x423	2	145	98/10	
FRS 120	1255	711	580	1034	546	418	135x515	2	250	236/26	
FRS 133	1391	711	580	1170	546	418	135x515	2	310	267/26	
FRS 165	1708	711	580	1487	546	418	135x515	3	370	340/26	

\* Podana wysokość cokołu bez kół.


\* The height specified is the plinth without wheels.




FRS 75




FRS 93



FRS 120




FRS 133

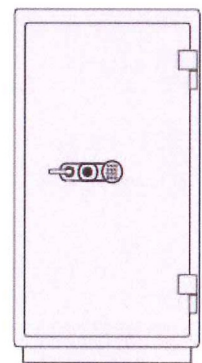

FRS 165

**GRADE**  
**S2**  
 EN  
 14450

**CLASS**  
**30min**  
 FACTORY  
 TEST

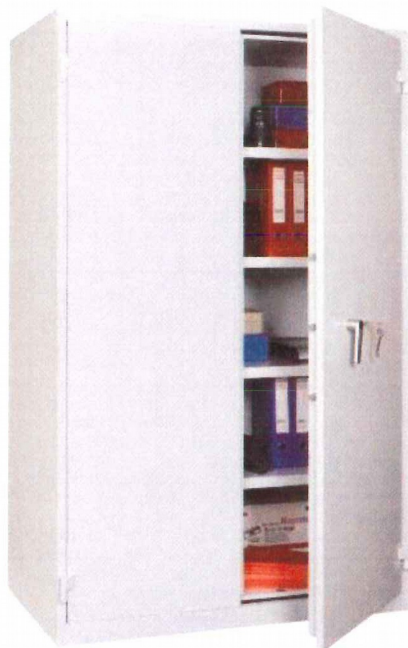


## Sejfy i szafy serii BRANDMAUER

- Zaprojektowane do zabezpieczania dokumentów i wartościowych przedmiotów na wypadek pożaru lub włamania.
- Ochrona antywłamaniowa – kl. S2 wg PN-EN 14450.
- Test fabryczny: 30 min.
- Konstrukcja dwuścienna.
- Wypełnienie ogniodoporne jako izolacja cieplna pomiędzy częścią zewnętrzną i wewnętrzną korpusu.
- Grubość drzwi- 60 mm.
- Kąt otwarcia drzwi 180° dzięki zewnętrznym zawiasom.
- Trójstronne ryglowanie: 5 rygli. (średnica 20 mm).
- Standardowo dostarczane z atestowanym zamkiem dwuzabierakowym i kpl. 2 kluczy + klamka.
- 5 poziomów przechowywania (4 półki) z rozstawem 340 mm.
- Kolor: RAL 7035 (jasnoszary).

## Safe Cabinet BRANDMAUER series

- Designed to protect documents and valuables in case of fire or burglary.
- Burglary resistance – EN 14450, Grade S2.
- Factory test – 30min
- Double wall construction, the gap between the inner and outer walls is filled with heat insulating material which protects the contents from fire.
- Thickness of door – 60mm.
- Door opening angle up to 180 degrees due to external hinges.
- Three point locking mechanism, 5 bolts 20mm in diameter.
- Standard delivery with double-bit high security key lock with two keys + handle.
- Color: RAL 7035 (light grey).




BM 1951

Zamek z kluczem + klamka  
Key lock

Zamek elektroniczny  
Digital lock


Model									
BM 1220	1220	930	520	1050	820	405	2	90	349
BM 1260	1220	600	520	1082	506	420	2	71	211
BM 1993	1950	930	520	1800	820	420	4	142	638
BM 1951	1950	1250	520	1780	1140	405	4	200	822




BM 1220



BM 1260

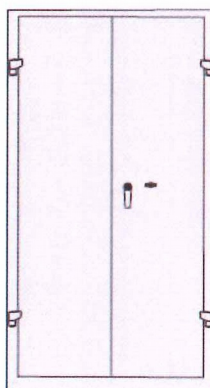

BM 1993

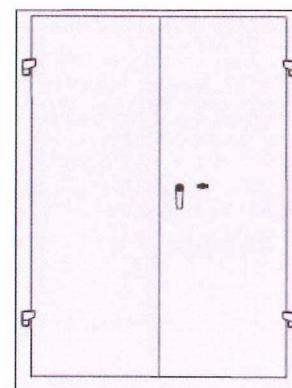

BM 1951