

Príručka na obsluhu kovového nábytku

- ✓ Nábytok by sa mal používať v súlade s určeným účelom.
- ✓ Nábytok, pokiaľ nie je vytvorený špeciálne pre vlhké miestnosti (napr. skrinky určené na vybavenie šatní v plaveckých bazénoch), mal by používať v suchých miestnostiach, ktoré nie sú vystavené priamemu pôsobeniu vlhkosti.
- ✓ Nábytok by sa mal po umiestnení na podlahu vyrovnáť, napr. pomocou nábytkových klinov alebo vo verziách s nastaviteľnými nožičkami pomocou skrutky v vyrovnávacej nožičky.
- ✓ Nábytok udržiavajte čistý pomocou dostupných povrchovo aktívnych čistiacich prostriedkov bez chlóru.
- ✓ Nábytok s UV potlačou by sa mal čistiť len vlhkou, mäkkou handričkou. navlhčenou vodou.

Pozor :

Na čistenie nepoužívajte organické rozpúšťadlá, pretože pod ich vplyvom môže dôjsť k strate lesku.

V prípade dezinfekcie našich výrobkov, používajte schválené prípravky na báze etylalkoholu s koncentráciou približne do 70 %.

- ✓ Dávajte pozor na umývanie podláh a nezaplavujte skrinky - otrite podlahu okolo výrobkov do sucha.
- ✓ Nenechávajte nábytok stáť na vlhkej podlahe.
- ✓ Neskladujte mokré veci, najmä s obsahom korozívnych látok, napr. s obsahom soli vo vnútri výrobku, pokiaľ výrobok nie je na to prispôsobený (špeciálny).

Nedodržanie týchto požiadaviek môže mať za následok koróziu výrobku.

- ✓ Dosky stolov by sa mali čistiť čistiacimi prostriedkami, ktoré sú určené na čistenie kancelárskeho nábytku z drevotriesky - v prípade poliatia vodou alebo inými kvapalinami, povrch dôkladne vysušte.

EKOLÓGIA - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Systém nakladania s odpadom z obalov:

Po vybalení výrobku by sa mal odpad separovať od obalov:

- kartón, papier,
- stretch fólie,
- polypropylénová páska,
- kovový materiál,
- polystyrén,
- drevené palety.

Všetky tieto materiály je možné odovzdať na recyklačnom mieste na nové spracovanie alebo likvidáciu. Časť materiálov, ako napr. kartón, lepenka, polystyrén alebo drevené palety sa môžu použiť v procese opätovného balenia.

2. Likvidácia odpadových produktov.

Po tom, ako sa výrobok stane nepotrebný je potrebné myslieť na jeho likvidáciu, aby čo najmenej poškodzoval naše životné prostredie. Ideálne riešenie je výrobok, rozobrať a vytriediť odpad a odovzdať ho na správnom mieste recyklácie.

Odpad z výrobkov môže byť produkováný (v závislosti od typu výrobku):

- a) oceľ (pozinkovaná, poniklovaná, práškovo lakovaná, z nehrdzavejúceho kovu),
- b) farebné kovy,
- c) plasty,
- d) sklo,
- e) minerálna vlna,
- f) drevotrieskové dosky,
- g) drevo,
- h) elektrické časti (ventilátory, vykurovacie lamely, elektrické vodiče),
- i) žiarivky.

Uvedené materiály je nutné odvieť na zberné miesto, ktorých povinnosťou je ekologické spracovanie alebo likvidácia.

Za organizáciu takéhoto zberu sú zodpovedné miestne samosprávy.

Stav životného prostredia závisí od našej kultúry a chápania problému ochrany životného prostredia.

Bezpečné používanie

Pred začatím používania by sa mal všetok nábytok vyrovnat' s osobitným dôrazom na to, aby sa nenakláňal do funkčnej strany.

Výrobky s výsuvnými prvkami z bezpečnostných dôvodov pripevnite na stenu.

KANCELÁRSKY NÁBYTOK

Rovnomerne zaťažte police bez prekročenia bezpečného zaťaženia (pozrite si tabuľku),

Zásuvky nainštalujte na koľajničky najprv v spodnej časti skrinky. Zásuvky a police vysúvajte vždy jednu po druhej (pri vysúvaní niekoľkých zásuviek naraz, môže dôjsť k prevráteniu výrobku) a rovnomerne zaťažte, aby ste neprekročili bezpečné zaťaženie - 30 kg,

Hornú časť skrií nezaťažujte, pretože nefunguje ako polica, pokiaľ nie je uvedené inak,

Pri výrobkoch s krídlovými dverkami by nemalo byť nič zavesené na dverách, napr. oblečenie, pretože to narúša funkčnosť nábytku a môže viesť k prevráteniu výrobku,

Pri výrobkoch s posuvnými dverami - posuňte dvere skrinky opatrne bez toho, aby ste sa udierali o bočné strany výrobku. Skrinku uzamknite po presnom zatlačení dvierok do uzamykacej polohy,

Pri výrobkoch s roletovými dverami netlačte na podložku záveru a zatvorte dvierka rovnomerným pohybom dvierok do strany,

Pri výrobkoch na zavesenie odevov je zaťaženie tyčí na bezpečnej úrovni - 20 kg, každý háčik na odev má zaťaženie na bezpečnej úrovni - 3 kg,

Nadstavby umiestnite na výrobok a zabezpečte proti samovoľnému posunutiu, napr. nalepením obojstrannej páskou alebo zoskrutkovaním oboch výrobkov,

Otáčajte rotačné prvky regálov rovnomerne bez ťahania a bez príliš rýchleho otáčania. Regály zaťažujte rovnomerne po celom obvode neprekračujte bezpečné zaťaženie - 60 kg,

Police knižničných regálov zaťažujte rovnomerne, pričom neprekračujte bezpečné zaťaženie. (pozrite si tabuľku). Na ochranu pred prevrátením upevnite jednostranné regály na knihy k stene, podstavcu a podobne,

Používajte stoly po presnej a kompletnej montáži v súlade s montážnym návodom. Dosky stolov a písacích stolov zaťažujte rovnomerne, neprekračujte bezpečné zaťaženie - 150 kg. Zásuvky stolov zaťažte rovnomerne, neprekračujúc bezpečné zaťaženie: nízke zásuvky - 25 kg, vysoké zásuvky - 60 kg,

Pri výrobkoch so sklom - zaobchádzajte opatrne a starostlivo so sklenenými prvkami - police zaťažujte rovnomerne, pričom nesmiete prekročiť bezpečné zaťaženie - 25 kg. Rovnomerne zaťažte aj sklenenú dosku stola neprekračujúc bezpečné zaťaženie - 35 kg,

Pri nábytku so zásuvkami na spisy používajte prevádzkový návod na používanie skriniek na dokumenty.

ŠATŇOVÝ NÁBYTOK

Neopierajte sa, a nevešajte napr. oblečenie na otvorené dvere skrií,

Tyče na zavesenie odevov zaťažte pri udržiavaní záťaže na bezpečnej úrovni - 10 kg, háčik na oblečenie zaťažte max. na bezpečnej úrovni - 3 kg,

Šatníkové skrine, ktoré sú osadené na podstavcoch, umiestnite stabilne tak, aby sa nekývali.

DIELENSKÝ NÁBYTOK


Police zaťažujte rovnomerne, pričom neprekračujte bezpečné zaťaženie (pozrite si tabuľku),

Nenakladajte veci na hornú časť (vrchnú časť korpusu) výrobku, pretože nefunguje ako polica, Pri výrobkoch s krídlovými dverkami ich nenakláňajte a nevešajte, napr. oblečenie na dvere. pretože to narúša funkciu nábytku alebo môže spôsobiť prevrátenie výrobku,

Pri dielenských výrobkoch zásuvky rovnomerne zaťažujte, aby ste neprekročili bezpečné zaťaženie: ložiskové výsuvy 20 kg, posuvné výsuvy 15 kg,


Výrobok zostavte podľa montážneho návodu a dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v tomto návode.

Bezpečné zaťaženie políc

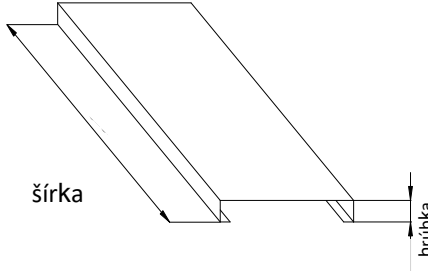	Výstuha	Šírka (mm)	Hrúbka police (mm)	Nosnosť (kg)
	Áno	Až do 1000	25	80
			30	100
	Nie	Až do 1200	25	70
			30	85
		Až do 1000	25	40
			30	55
		Až do 1200	25	35
			30	50

V prípade špeciálnych výrobkov s osobitným určením je potrebné dodatočne sa oboznámiť a používať pokyny týkajúce sa typu výrobku.

Naším cteným používateľom želáme spokojnosť s používaním našich produktov.

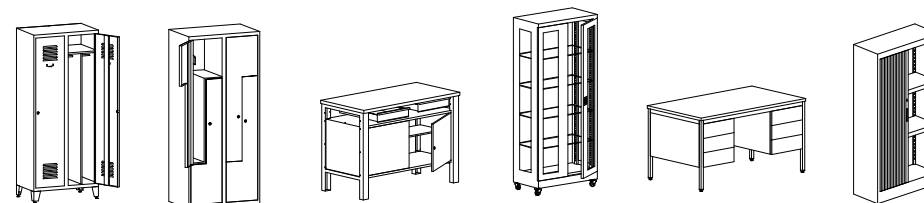

Pozor: V prípade reklamácie uveďte číslo dodávateľa a dátum výroby. Tieto informácie nájdete zvonka na zadnej stene (pravý horný roh).